


KSE Serie

Typ Serie/Model	KSE64-150	Rückstellkraft aus/ein (N)	51 / 166,8
Hub in mm	150	Gewicht (kg)	8.9
Max Energie/Hub (Nm)	7500	Gewinde metrisch	M64 x 2.0
Max Energie/Stunde (Nm)	450000	Einstellbar	Ja
Effektive Masse (kg)	555-146480		

KSA 64

Technische Daten


Typ	Hub (mm) S	Max. Energie / Hub (Nm) E _r	Max. Energie / Std. (Nm/Std.) E _r C	Effektives Gewicht (kg) We	Rückstellkraft (N)		Gewicht (kg)
					ausf.	einf.	
KSA64-25	25	1,250	152,000	92-24,400	61.8	110	2.9
-50	50	2,500	248,000	185-48,800	60.8	133.2	3.3
-75	75	3,750	265,000	277-73,240	61.4	148.3	3.8
-100	100	5,000	360,000	370-97,650	59.4	160.1	4
-125	125	6,250	413,000	462-122,000	57.1	160.4	7.7
-150	150	7,500	450,000	555-146,480	51	166.8	8.9

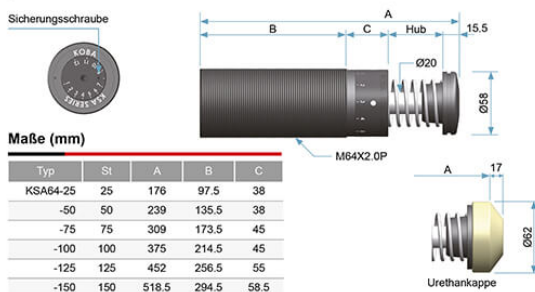



Maße (mm)

Typ	St	A	B	C
KSA64-25	25	176	97.5	38
-50	50	239	135.5	38
-75	75	309	173.5	45
-100	100	375	214.5	45
-125	125	452	256.5	55
-150	150	518.5	294.5	58.5

Einstelldiagramm




Zubehör (mm)

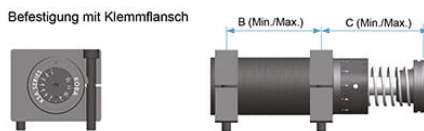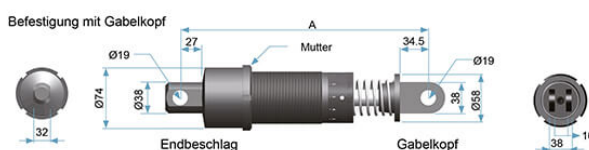

Maße (mm)

Typ	KSA64-25	KSA64-50	KSA64-75	KSA64-100	KSA64-125	KSA64-150
A	244	307	377	442	520	-
B(Min./Max.)	25/72.5	25/110.5	25/148.5	25/189.5	25/231.5	25/269.5
C(Min./Max.)	92.5/116.25	117.5/160.25	149.5/211.25	174.5/256.75	209.5/312.75	238/360.25

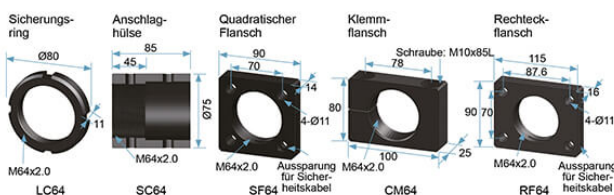

Angebots-Anfrageformular

Menge	<input type="text"/>	Material	<input type="text"/>
Hub in mm	<input type="text"/>	Anwendungsbereich	<input type="text"/>
Einstellbar	<input type="text" value="Nein"/>	Hubzyklenzahl	<input type="text"/>
Aufprallgeschwindigkeit	<input type="text"/>	Notstopp	<input type="text" value="Nein"/>
Effektive Masse (kg)	<input type="text"/>	Anzahl Dämpfer Parallel	<input type="text"/>
Temperaturbereich	<input type="text"/>	Prallkappe	<input type="text" value="Nein"/>

Persönliche Daten

<u>Firma</u>	<input type="text"/>	<u>Straße, Nr</u>	<input type="text"/>
<u>Vorname</u>	<input type="text"/>	<u>Plz, Ort</u>	<input type="text"/>
<u>Nachname</u>	<input type="text"/>	<u>Telefon</u>	<input type="text"/>
<u>Email</u>	<input type="text"/>	<u>Telefax</u>	<input type="text"/>

Weitere Anmerkungen